


**取扱説明書取付方法 SP28**

**assembly instruction SP28**


本機の操作は有資格者のみが行うことができ、  
操作の際には関連するすべての安全規則を遵守する  
必要があります。

Only qualified personnel are permitted to put this equip-  
ment into operation and, when doing so, all relevant safety  
regulations must be observed.




保護等級 III DIN EN 61010 T1 準拠。

Protection class III to DIN EN 61010 T1

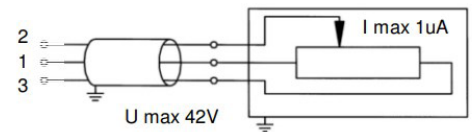

シャフトマークがピン 2 に向いている場合は  
ワイパーは電気的な中心位置にあります。


If the shaft marking is pointing towards pin 2,  
the wiper is located in an electrical center position.



フランジハウジングのネジの最大トルク力。

Maximum torque force of flange housing screws:

**1,8 Nm**

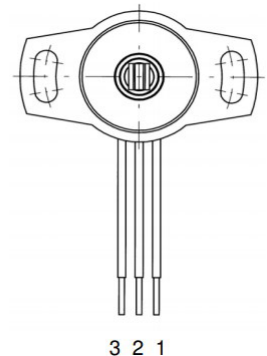

この特性は、センサに手を加えることなく適切に使用  
された場合に保証されます。

The specification is only valid if the product has not been  
manipulated.